


• HYAMP III

Es un probador de puesta a tierra (ground bound) manual que cuenta con una pantalla LCD grafica. Todos los modelos verifican la integridad de la circularidad de tierra de su producto con medidas de 4 hilos precisos y capacidad de desplazamiento.

MODELOS

- 3130 → proporciona 30 Amps de corriente de Ground Bond test.
- 3140 → proporciona 40 Amps de corriente de Ground Bond test
- 3160 → proporciona 60 Amps de corriente de Ground Bond test.
- 3145 → es cuenta con 40 AMP DC, es diseñado específicamente para energía alternativa y aplicaciones de pruebas solares.
- Todos los modelos pueden ser utilizados de forma individual o interconectar con los Hypot III para formar un sistema completo de pruebas.

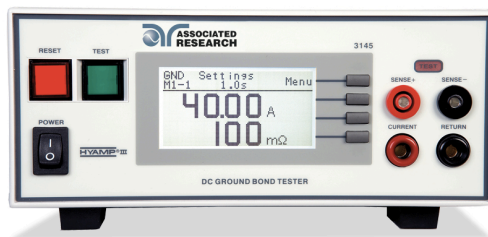

System 5000